


TOUCH SERIE 9 PRO

Descoperiți prezentările
pe care vi le oferă cea mai **PRO** serie.

SPECIFICAȚII TEHNICE

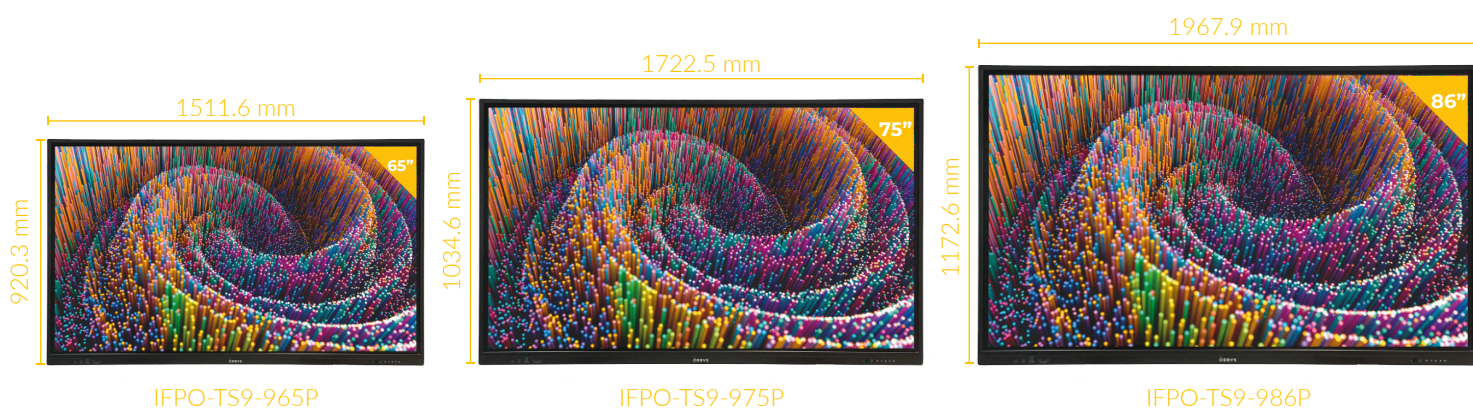

Specificații tehnice

TOUCH SERIE 9 PRO

Display	
Dimensiunile ecranului	65"
	75"
	86"
Tipul de ecran	TFT Direct LED (Garde A)
Raportul de aspect	16:09
Zona de afișare	65": 1428.48(H) x 803.52(V)
	75": 1649.664(H) x 927.936(V)
	86": 1895.04(H) x 1065.96(V)
Culori	1.07 Billion (8bit+FRC)
Rezoluția	4K UHD 3840x2160
Timp de răspuns	8 ms (typ.)
Raportul de frecvență	60 Hz
Raport de contrast	1200:1 (typ.)
Viața estimată	≥ 50.000 Hrs
Unghi de vizionare	178°(H) / 178°(V)
Luminozitate/(cd/m2), typ	400 cd/m2
Tehnologie	Infraroșu
Sticlă	Sticlă Mohs 7
Grosime	4mm
Anti-reflectorizant	AG 10%
Puterea sunetului	2x15W/ 8Ω (frontal)

Interactivitate	
Comenzi frontale	Senzor de lumină, On/Off, Acasă, Înapoi, Setări, Vol-, Vol+, Led de stare
Tehnologie tactilă	IRTF-20
Puncte	20 tactile
Rezoluție tactilă	32768 x32768
Timp de răspuns	≤8ms
Precizie tactilă	90% ±1mm
Dimensiunea obiectului (Min)	SingleTouch ≥1.6 MultiTouch ≥2mm
Stilou inteligent	DualPen cu vârfuri inteligente x2
Suport creion	Cadru magnetic
Detectarea gesturilor	Diferențiere cu creionul/ degetul, ștergere, zoom, selecție...
Compatibilitate	Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome

Sistem de operare	
Chipset	MediaTek 9950
Versiunea	Android 9.0
RAM	8 GB LPDDR4
ROM	64GB eMMC Flash
CPU	Quad Core (4xA73 1.8GHz)
GPU	MaliG52 MP2
Actualizări	OTA (Hosted in EU)

Conectivitate	
Wi-Fi Built-In	802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz
Autentificare Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2 PSK, WPA2 ENTERPRISE 802.1X
LAN(RJ45) 100/1000	x 2 SWITCH AITCH MODE
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0
Hotspot Wi-Fi	Da

Software	
Software inclus	DMCS Inclus
Aplicații educaționale	ORBYS MY CLASS ORBYS QUIZ
Alte aplicații proprii	QR Cloud, ORBYS Board

Limba	
Română	
Spaniolă	
Engleză	
Franceză	
Italiană	
Portugheză	
Valenciană / Catalană	
Galego	
Euskera	

Interfață posterioară	
HDMI 2.0 IN-4K	x 2
HDMI 2.0 OUT-4K	x 1
VGA IN DB15	x 1
AUDIO IN Φ3.5mm mini	x 1
AUDIO OUT Φ3.5mm mini	x 1
USB-A 2.0	x 1
USB-A 3.0	x 2
USB-B 3.0 Touch	x 1
LAN Gigabit RJ45 IN/OUT	x 2
SPDIF 16Mbps	x 1
RS232 IN DB9	x 1
MIC IN Φ3.5mm mini	x 1
DISPLAY PORT 1.2a IN-4K	x 1
OPS Intel JAE slot	x 1

Interfață frontală	
USB Type-C 4K Touch 20V/3A	x 1
HDMI 2.0 IN-4K	x 1
USB-B 3.0 Touch	x 1
USB-A 3.0 Public	x 2
Senzor de lumină	x 1

Accesorii	
Telecomandă	x 1
Pix cu vârf dublu DualPen	x 2
Cablu de alimentare 3m	x 1
Cablu USB A-B 3m	x 1
Cablu HDMI 3m	x 1
Șuruburi suport de perete 4-M8	x 1
Support perete VESA 600x400mm	x 1

Serviciul DMCS compatibil cu TS9 Pro



Gestionarea centralizată și masivă a aplicațiilor



Crearea accesului pe multinivel și a unei liste albe/negre de aplicații



Controlul la distanță al afișajului (închidere, blocarea NFC sau RFID...)

Dimensiuni și logistică	TS965 Pro	TS975 Pro	TS986 Pro
Mărime (L x P x H)	1511.6mm x 87.8mm x 920.3mm	1722.5mm x 87.1mm x 1034.6mm	1967.9mm x 87.1mm x 1172.6mm
Greutate	41,5 Kg	54,10 Kg	76,00 Kg
Material	Aluminum/Metal plate		
Culoare	Black/Black		
Dimensiunea ambalajului	1660mm x 220mm x 1010mm	1900mm x 225mm x 1125mm	2160mm x 225mm x 1310mm
Greutate ambalajului	54,65 Kg	65,35 Kg	95,00 Kg
Greutate pe palet (5)	303,25 Kg	361,75Kg	515,00 Kg
Suport de perete VESA	4-M8 Screw Hole 600mm x 400mm	4-M8 Screw Hole 800mm x 400mm	4-M8 Screw Hole 800mm x 600mm

Energie și mediu de lucru	TS965 Pro	TS975 Pro	TS986 Pro
Cerințe de alimentare	AC 100V~240V, 50/60 Hz		
Consumul de energie	300 W	380 W	460W
Consumul de energie (standby)	≤ 0,5 W		
Energie OPS	DC 18V/5A		
Temperatura de funcționare	0°C ~ +40°C		
Temperatura de depozitare	-10°C ~ +60°C		
Umiditate de funcționare	20% ~ 80% RH Non-Condensing		
Umiditatea de depozitare	10% ~ 80% RH Non-Condensing		

Instalare : Instalarea unui ORBYS TOUCH SERIES 9 Pro trebuie efectuată de personal calificat. Utilizarea unor componente care nu sunt furnizate de ORBYS sau care nu respectă specificațiile minime poate afecta performanța, siguranța și garanția.

Garanție : 3 ani direct, 5 ani cu înregistrare și posibilitate de prelungire până la 7 ani. Garanția și condițiile de actualizare pot varia în funcție de țară sau regiune. Vă rugăm să vă adresați dealerului dumneavoastră pentru informații în momentul achiziției. Pentru toate produsele ORBY, vă rugăm să vizitați : <https://orbys.eu/support>

